



ปั๊มน้ำอัตโนมัติกรุนด์ฟอส รุ่น CMB

แบบมีชุดควบคุมแรงดันอัตโนมัติ



มั่นใจ ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเดนมาร์ก
ผลิตจากโรงงานที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
โรงงาน ด้วย ISO9001 การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
มาตรฐานด้านระบบบริหารสุขภาพและความปลอดภัย
OHSAS18001 และการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001:2008 กรุนด์ฟอสประเทศไทย



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



be
think
innovate

GRUNDFOS



ปั๊มน้ำอัตโนมัติ กรุ๊ปฟอส รุ่น CMB

เป็นปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันชนิดอัตโนมัติที่แรงดันน้ำคงที่ เหมาะสำหรับการสูบน้ำในบ้านพักอาศัย ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยตอบสนองทุกรูปแบบการใช้งานน้ำให้ตรงกับความต้องการของคุณด้วยการออกแบบอย่างลงตัว คำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งาน และความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมรับประกัน 2 ปีเต็ม ทุกชิ้นส่วน



คุณสมบัติโดดเด่นเฉพาะของปั๊มน้ำรุ่น CMB

ให้พลังงานแรงสม่ำเสมอ ทำงานเงียบ ไร้เสียงรบกวน

- ตัวยกลองสร้างเป็นน้ำที่ถูกลอกแบบบีบเชิงแรง ทนทาน และใช้พื้นที่ผลิตจากสเตนเลส ออกแบบตามหลักศาสตร์ ทำงานด้วยประสิทธิภาพที่สอดคล้องกันอย่างลงตัว ทำให้เป็นส่งน้ำได้แรงสม่ำเสมอ และกินน้ำมันมาก ไร้เสียงรบกวนทุกขณะทำงานด้วยระดับเสียงต่ำกว่า 55 เดซิเบล ในระยะห่าง 1 เมตร

ปลอดภัยและทนทาน

- ตัวเรือนเป็นทังสเตนเคลือบด้วยกรรมวิธีสังเคราะห์เฉพาะการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม ตัดด้วยพร้อมเชื่อมกันแน่นที่ผลิตจากคาร์บอนและเซรามิกซึ่งทนการเสียดสีได้เป็นอย่างดี

ปลอดภัยและทนทาน

- มอเตอร์มาตรฐานโรงงานที่ทนพร้อมชุดป้องกันมอเตอร์ที่ในตัว กรงที่ไม่น้ำในระบบขณะมอเตอร์ทำงาน หรือระบบการทำงานของมอเตอร์มีอุณหภูมิสูง จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

มีชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน Pressure Manager (PM1)


- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่นใหม่ CMB นี้มาพร้อมกับตัว Pressure Manager (PM1) ซึ่งรุ่นนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ตัว Pressure Manager หรือ PM1 จะทำหน้าที่เหมือนกับอุปกรณ์ตรวจสอบการไหลของน้ำ โดยจะเป็นตัวสั่งให้ปั๊มน้ำทำงาน หรือหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้น้ำ นอกจากนี้ อุปกรณ์ PM1 ยังป้องกันการเกิดเป็น และเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ปิดการทำงานเมื่อไม่มีน้ำในถัง (Dry Run Protection) และสามารถใช้งานกับเครื่องปั่นไฟ (Generator) หรือใช้ในที่ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ก็ได้

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	> CMB
ชนิดของปั๊มน้ำ	> ปั๊มน้ำหยดใช้แรงดันแบบหลายใบพัด
ชิ้นส่วนสำคัญ	> เส้นปั๊มน้ำและใบพัดทำจากสเตนเลส ซีลแบบแบบคานิกอล ที่ทำจากคาร์บอน และเซรามิก
อัตราความดันสูงสุด	> 70PSI (4.8ม.)
ระดับความดังของเสียง	> ต่ำกว่า 55 เดซิเบล (ระยะห่าง 1 ม.)
อุณหภูมิของน้ำสูงสุด	> +55 องศาเซลเซียส
มอเตอร์	> 1 เฟส 220 โวลต์ 50 Hz. IP55 พร้อมสวิตช์กันความชื้น เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้



ตารางการเลือกปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัย

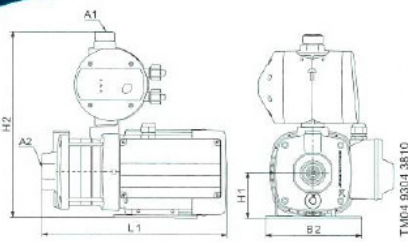


Pump	A1	A2	L1	H1	H2
CMB3-27	1"	1"	305.5	75	301
CMB3-37	1"	1"	323.5	75	301
CMB3-46	1"	1"	341.5	75	301
CMB5-37	1"	1 1/4"	363.5	75	301
CMB5-46	1"	1 1/4"	341.5	75	301

จำนวนจุดที่เปิดใช้งานพร้อมกัน

จำนวนชั้น	1-3 จุด	4-6 จุด	7-8 จุด
1 - 2	รุ่น CMB3-27 หรือ CMB3-37	รุ่น CMB5-37	รุ่น CMB5-37
2 - 3	รุ่น CMB3-37 หรือ CMB3-46	รุ่น CMB5-37	รุ่น CMB5-37
3 - 4	รุ่น CMB3-46	รุ่น CMB5-37	รุ่น CMB5-46
5 - 6	รุ่น CMB5-46	รุ่น CMB5-46	รุ่น CMB5-46

รุ่น	มอเตอร์ (กิโลวัตต์)	แรงดันน้ำ (เมตร)							แรงดันใช้งาน PSI	ขนาดท่อเข้า/ออก	Power (P1) กำลังไฟฟ้า	Power (P2) กำลังไฟฟ้า
		15	18	20	25	30	35	40				
		ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)										
CMB3-27	500	65	58	50	24	-	-	-	20-35	ท่อเข้า 1" BSP ท่อออก 1" BSP	491 W	500 W
CMB3-37	500	-	-	63	54	38	12	-	20-45	ท่อเข้า 1" BSP ท่อออก 1" BSP	587 W	500 W
CMB3-46	500	-	-	68	62	51	40	25	30-60	ท่อเข้า 1" BSP ท่อออก 1" BSP	689 W	500 W
CMB5-37	670	-	-	100	86	66	26	-	30-50	ท่อเข้า 1 1/4" BSP ท่อออก 1" BSP	869 W	670 W
CMB5-46	900	-	-	-	103	93	80	58	30-65	ท่อเข้า 1 1/4" BSP ท่อออก 1" BSP	1160 W	900 W

085-449-5429

 บริษัท มาคตางค์ จำกัด
54/102 ม.6 ถ.กาญจนาภิเษก
ต.เสารงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี



รายละเอียดต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GTH 005 05 2010